

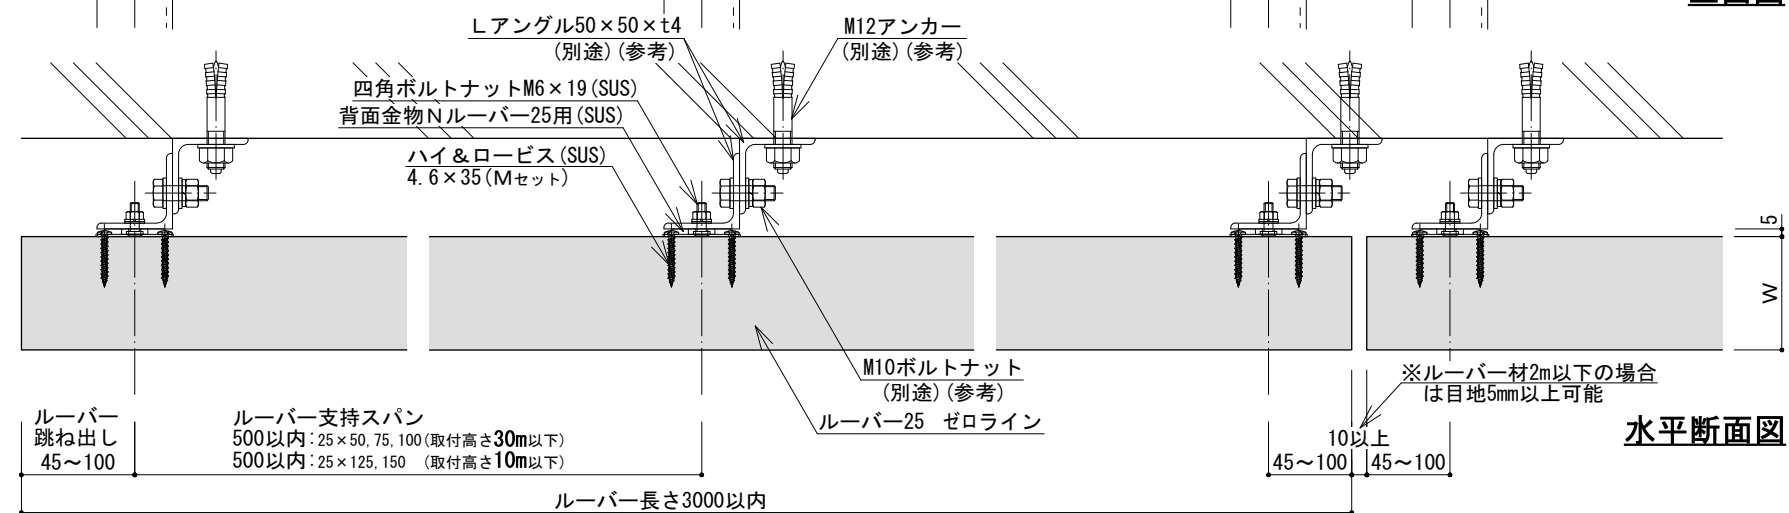
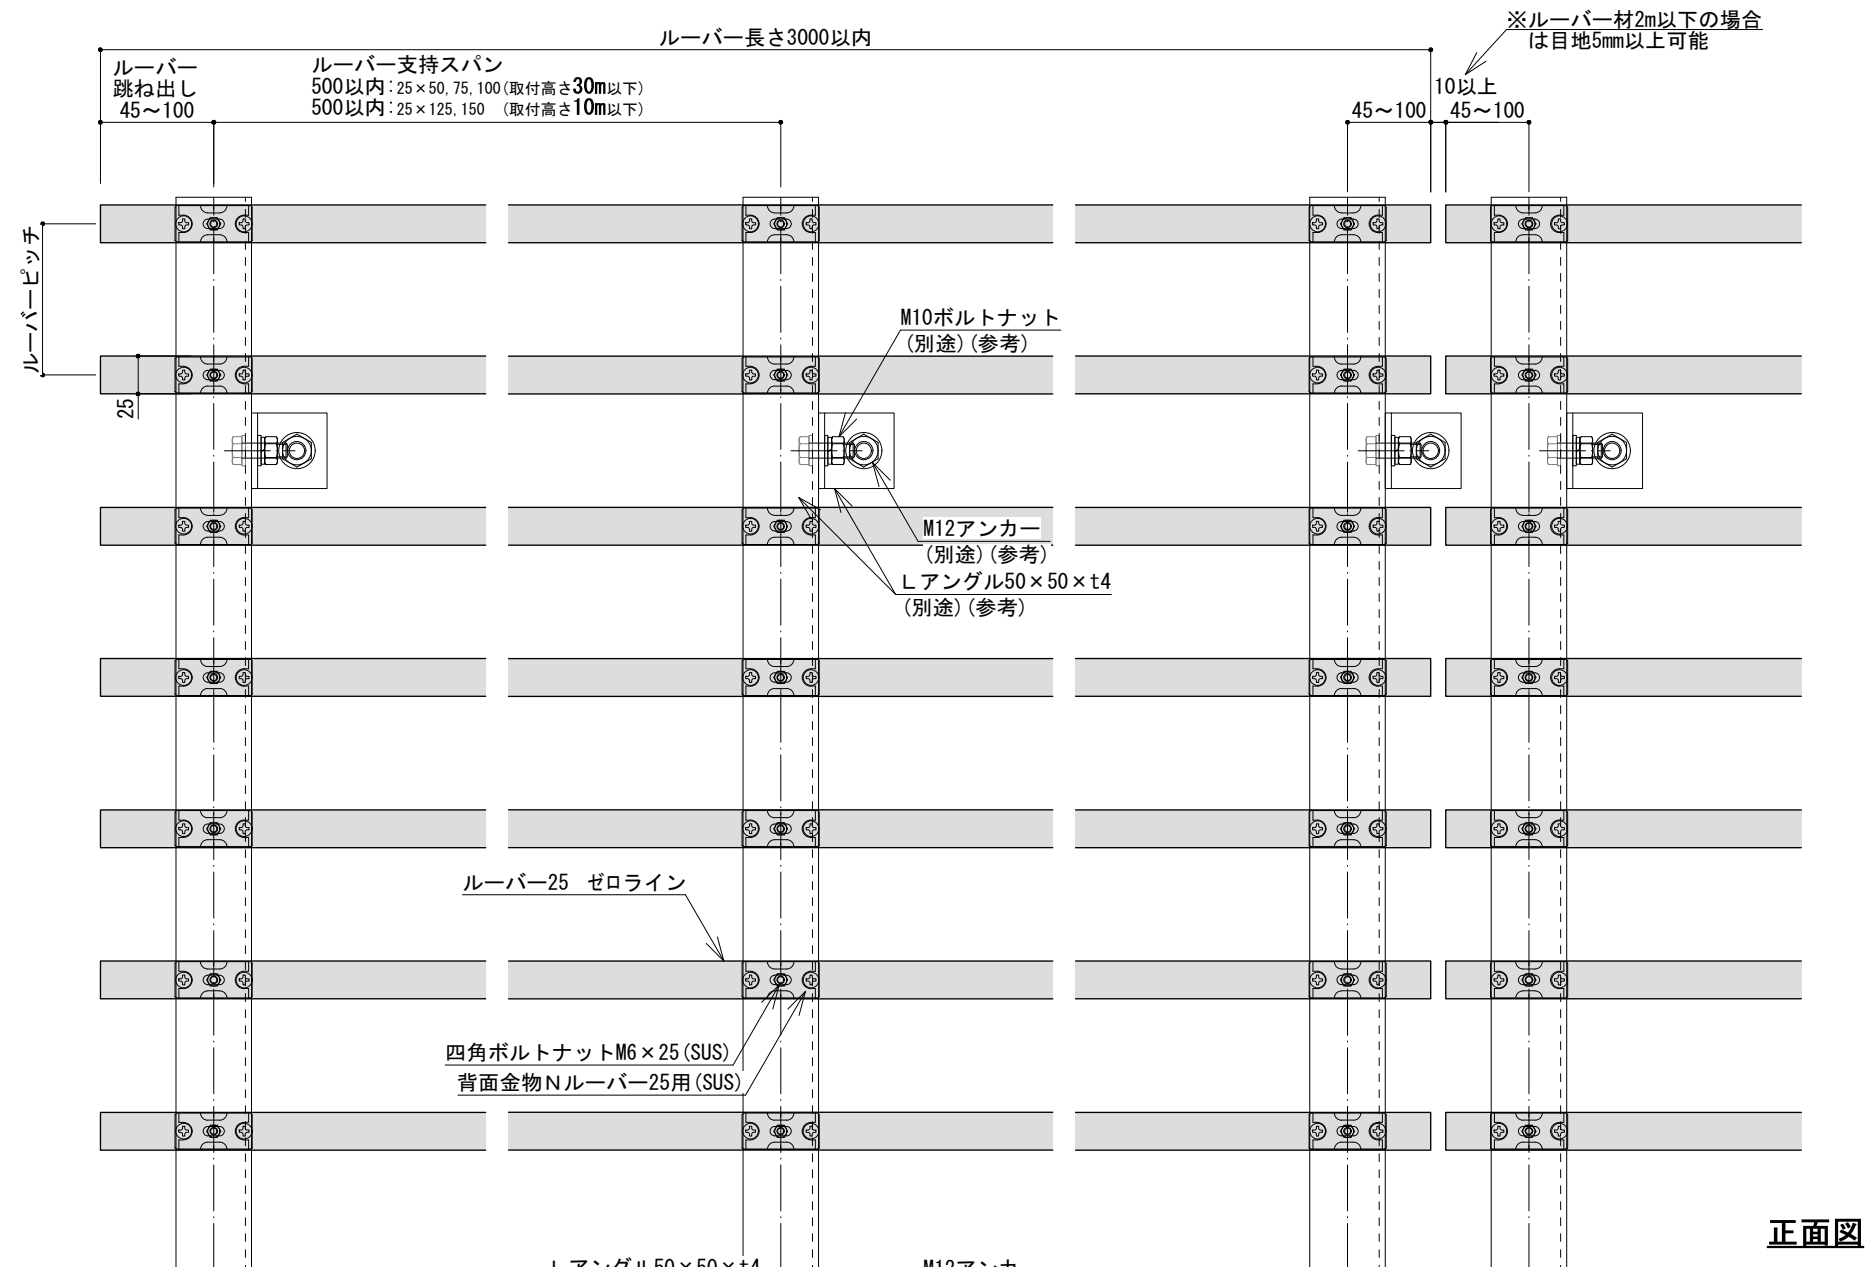


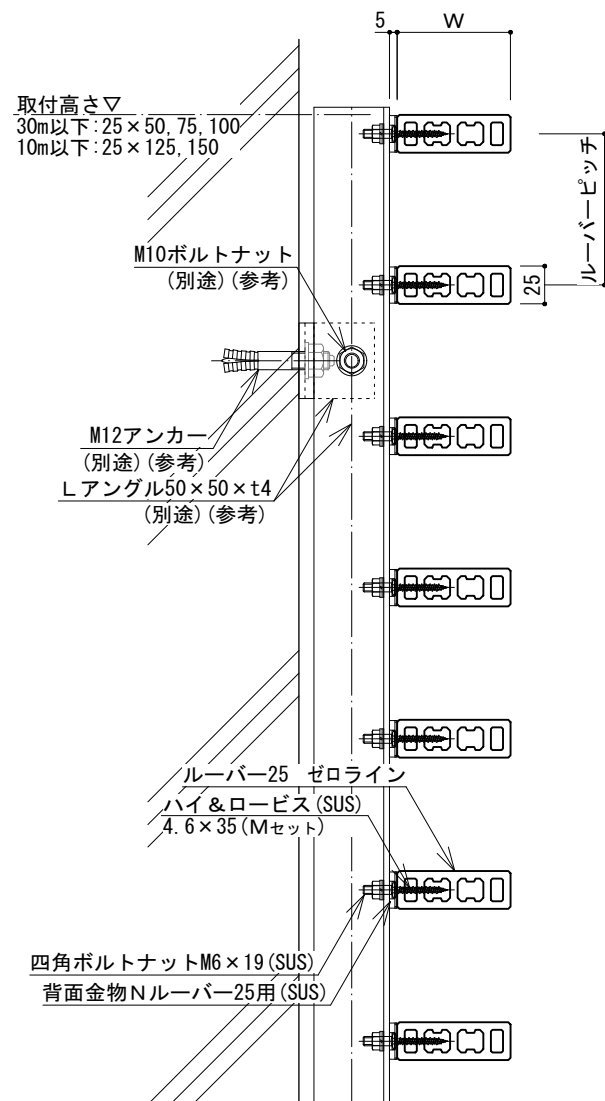

ルーパー25 ゼロライン バリエーション

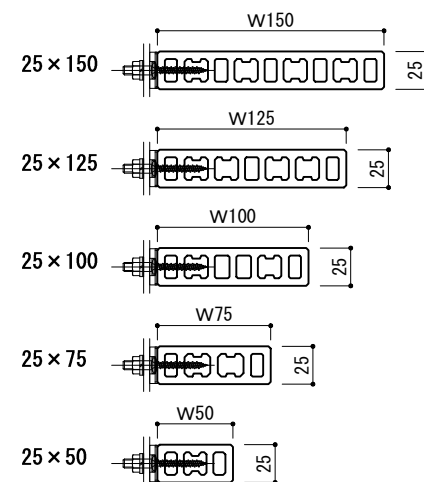

ルーバー支持スパン表

[設計条件]

基準風速34m/s・地表面粗度区分Ⅲ・取付高さ
30m以下において破壊無し。(短期分散荷重)
単位(mm)

横ルーバー		ルーバー取付高さ			跳ね出し	固定ビス
		10m	20m	30m		
25mm厚	150	500 以内	使用不可		100 以内	ハイトービ 4.6×35 (Mセット)
	125					
	100					
	75					
	50					

[illegible]

